


Bilaga 1 till pressmeddelande 3 september 2010:

## Bra mönsterdjup på sommardäck är minst 3 mm

När däckens mönsterdjup minskar försämras också däckens förmåga att tränga undan vatten. Därför ökar risken för vattenplaning när däcken slits. Under 3 mm mönsterdjup minskar greppet snabbt vid vått väglag, för varje avsliten tiondels millimeter.

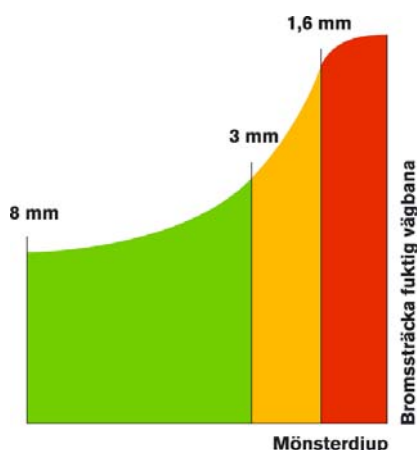

När däck slits under 3 mm försämras greppet på våt väg betydligt.

Den som enkelt vill kontrollera om däcken har ett säkert mönsterdjup kan använda en vanlig svensk femkrona. Avståndet mellan kanten på myntet och överdelen på siffran fem är 3 mm.



Avståndet mellan kanten på ett femkronorsmynt och överdelen på siffran fem är 3 mm.

När Polisen avgör om ett däck har ett lagligt mönsterdjup mäts mönsterdjupet på det mest slitna stället i huvudmönstret, i de mittersta tre fjärdedelarna av slitbanan. Minsta lagliga mönsterdjup på sommaren är 1,6 mm. När krav på vinterdäck gäller är minsta lagliga mönsterdjup 3 mm. På sommardäck rekommenderas minst 3 mm mönsterdjup och på vinterdäck minst 5 mm.